SR 3200 I M+F

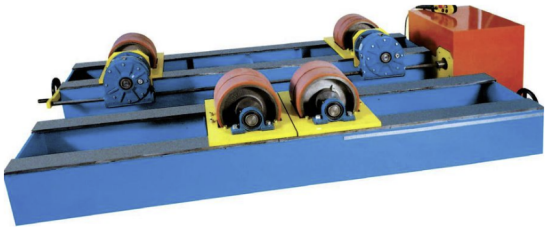

0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** produkte-Rollenbockdrehvorrichtung-Automatisiert, Rollenbockdrehvorrichtung |

BESCHREIBUNG

- Rollenbockdrehvorrichtung für Lasten von 1.600 bis 33.000 Kg und Durchmesser von 300 bis 5000 mm;
- Antrieb mit ACElektromotorem, mit inverter (I) und Untersetzung.
- Versionen: fest oder auf Schiene gleitend.
- Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technische Daten

– Daten SR 3200-I M+F
– Q in ton 3,2
– D min-D max in mm 300 – 3000
– Nr. 4
– G in mm 80
– D in mm 250
– m/min 0,15 – 0,15
– L in mm 1800
– Lmax in mm 2300
– H in mm 400
– E in mm 300 – 1000
– F in mm 500
– Netzspannung in V 3 x 400
– Steuerspannung in V 24
– L(max)xWxH in mm 2300x1000x400
– F in kg 142
– M in kg 195