


## SR 22000 I M+F

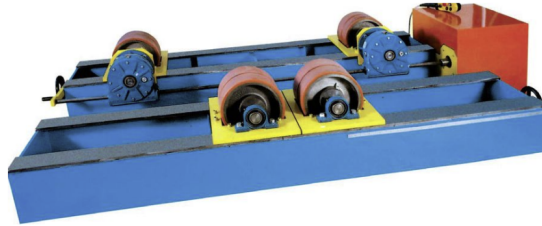

**0,00 €**

**Artikelnummer:** N / A | **Kategorien:** [produkte-Rollenbockdrehvorrichtung-Automatisiert](#),  
[Rollenbockdrehvorrichtung](#) |

### BESCHREIBUNG

- Rollenbockdrehvorrichtung für Lasten von 1.600 bis 33.000 Kg und Durchmesser von 300 bis 5000 mm;
  - Antrieb mit ACElektromotorem, mit inverter (I) und Untersetzung.
    - Versionen: fest oder auf Schiene gleitend.
  - Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

- Daten SR 22000-I M+F
- Q in ton 22
- D min-D max in mm 400 - 5000
- Nr. 8
- G in mm 200
- D in mm 300
- m/min 0,12 - 0,12
- L in mm 2430
- Lmax in mm 2930
- H in mm 500
- E in mm 360 - 1500
- F in mm 500
- Netzspannung in V 3 x 400
- Steuerspannung in V 24
- L(max)xWxH in mm 2930x1500x500
- F in kg 445
- M in kg 736

## **Technische Daten**