


SR 3200 I M+F

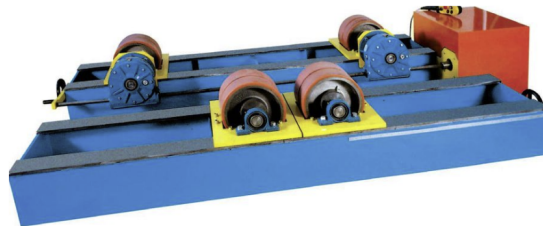

0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [produkte-Rollenbockdrehvorrichtung-Automatisiert](#),
[Rollenbockdrehvorrichtung](#) |

BESCHREIBUNG

- Rollenbockdrehvorrichtung für Lasten von 1.600 bis 33.000 Kg und Durchmesser von 300 bis 5000 mm;
 - Antrieb mit ACElektromotorem, mit inverter (I) und Untersetzung.
 - Versionen: fest oder auf Schiene gleitend.
 - Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Daten SR 3200-I M+F
- Q in ton 3,2
- D min-D max in mm 300 - 3000
- Nr. 4
- G in mm 80
- D in mm 250
- m/min 0,15 - 0,15
- L in mm 1800
- Lmax in mm 2300
- H in mm 400
- E in mm 300 - 1000
- F in mm 500
- Netzspannung in V 3 x 400
- Steuerspannung in V 24
- L(max)xWxH in mm 2300x1000x400
- F in kg 142
- M in kg 195

Technische Daten