SR 6400 I M+F

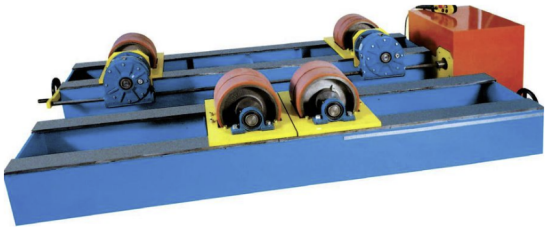

0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** produkte-Rollenbockdrehvorrichtung-Automatisiert, Rollenbockdrehvorrichtung |

BESCHREIBUNG

- Rollenbockdrehvorrichtung für Lasten von 1.600 bis 33.000 Kg und Durchmesser von 300 bis 5000 mm;
- Antrieb mit ACElektromotorem, mit inverter (I) und Untersetzung.
- Versionen: fest oder auf Schiene gleitend.
- Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technische Daten

– Daten SR 6400-I M+F
– Q in ton 6,1
– D min-D max in mm 400 – 4000
– Nr. 8
– G in mm 160
– D in mm 300
– m/min 0,12 – 0,12
– L in mm 2270
– Lmax in mm 2700
– H in mm 500
– E in mm 360 – 1350
– F in mm 500
– Netzspannung in V 3 x 400
– Steuerspannung in V 24
– L(max)xWxH in mm 2770x1350x500
– F in kg 294
– M in kg 385