


SCAR 3000 I

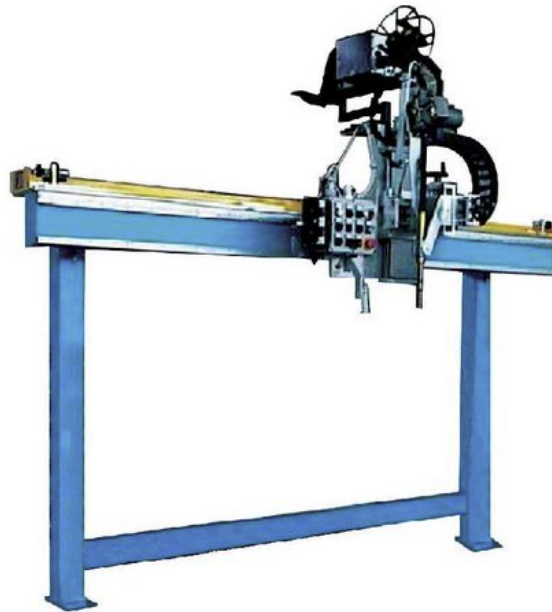

0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** [Geradlinige Schweißvorrichtungen](#), [Produkte - Geradlinige Schweißvorrichtungen-Automatisiert](#) |

BESCHREIBUNG

- Modulare Positioniervorrichtungen für geradlinige Schweißungen, lieferbar in drei Ausführungen: für Mig-Schweißung, Tig-Schweißung oder Unterpulverschweißung.
- Träger aus Stahl mit Führungen, die mit Werkzeugmaschinen bearbeitet werden.
 - Schweißaggregat von AC-Elektromotor, mit Inverter (I);
- pneumatische Steuerung von Lichtbogen und Regulierungsgruppe.
 - Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

Die Schweißgeschwindigkeit ist vom Prozess abhängig.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technische Daten

- Daten SCAR 3000-I
- A in mm 600
- L in mm 3700
- C in mm 3000
- D in mm 300
- Q in mm 50
- mm 200 - 3000
- H1 in mm 1000
- Lmax in mm 3850
- W2 in mm 500
- Netzspannung in V 1 x 220
- Steuerspannung in V 24
- Abmessungen (LxBxH) in mm 4350x800x750
- Gewicht in kg 600