SCAR 1500 I

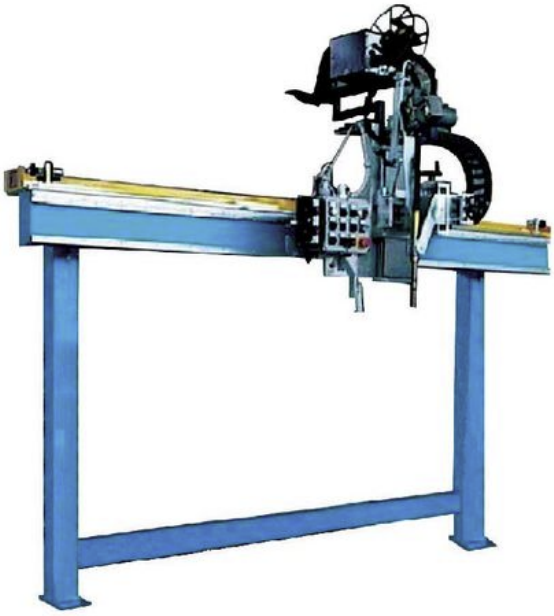

0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** Geradlinige Schweißvorrichtungen, Produkte - Geradlinige Schweißvorrichtungen-Automatisiert |

BESCHREIBUNG

- Modulare Positioniervorrichtungen für geradlinige Schweißungen, lieferbar in drei Ausführungen: für Mig-Schweißung, Tig-Schweißung oder Unterpulverschweißung.
- Träger aus Stahl mit Führungen, die mit Werkzeugmaschinen bearbeitet werden. Schweißaggregat von AC-Elektrommotor, mit inverter (I);
- pneumatische Steuerung von Lichtbogen und Regulierungsgruppe.
- Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

Die Schweissgeschwindigkeit ist vom Prozess abhängig.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Technische Daten

– Daten SCAR 1500-I
– A in mm 600
– L in mm 2200
– C in mm 1500
– D in mm 300
– Q in mm 50
– mm 200 – 3000
– H1 in mm 1000
– Lmax in mm 2350
– W2 in mm 500
– Netzspannung in V 1 x 220
– Steuerspannung in V 24
– Abmessungen (LxBxH) in mm 2850x800x750
– Gewicht in kg 300