SP 8000 H

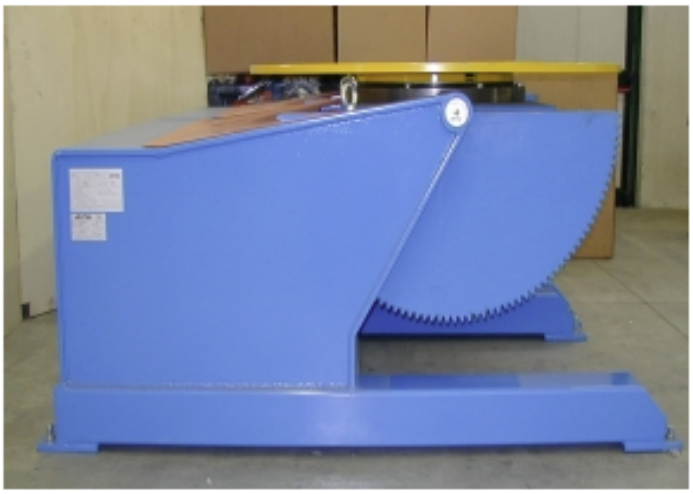

0,00 €

Artikelnummer: N / A | **Kategorien:** produkte-Schweissdrehtische8t-Automatisiert, Schweißdrehtische bis 8 t (SP) |

BESCHREIBUNG

- Drehtisch-Positioniervorrichtungen mit einer Tragkraft von 8000 kg.
- Rotation mit AC-Elektromotor mit Inverter (I), Endlosschneckenuntersetzung und Kugelscheibe.
- Schwenkung mit Hydraulikzylinder (H).
- Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

TECHNISCHE DATEN

Daten	SP 8000 H
Q in kg	8000
Mt in daNm	1300
Mf in daNm	2600
D in mm	2000
H1 in mm	1000
H2 in mm	1170

C in mm	170
L in mm	2450
W in mm	1600
Umdrehungen in U/min	0,026 - 0,4
Sek.	120
Netzspannung in V	3x380
Fußpadalspannung in V	24
Abmessungen (LxBxH) in mm	2450x1500x1170
Gewicht in kg	3100

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN