# SP 8000 H

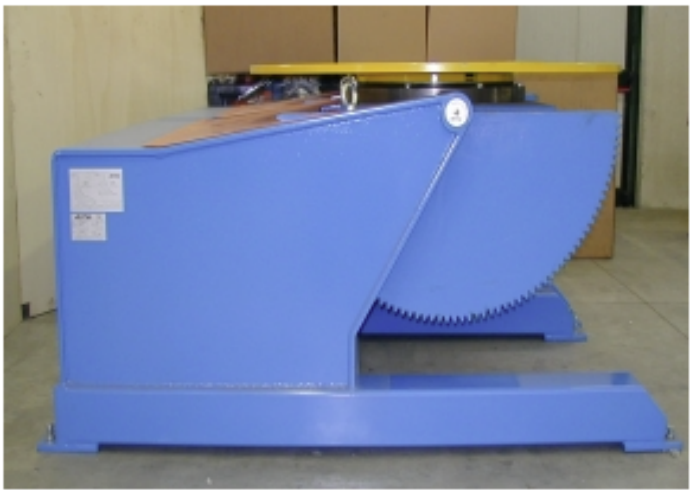

# 0,00 €

**Artikelnummer:** N / A | **Kategorien:** produkte-Schweissdrehtische8t-Automatisiert, Schweißdrehtische bis 8 t (SP) |

## BESCHREIBUNG

- Drehtisch-Positioniervorrichtungen mit einer Tragkraft von 8000 kg.
- Rotation mit AC-Elektromotor mit Inverter (I), Endlosschneckenuntersetzung und Kugelscheibe.
- Schwenkung  mit Hydraulikzylinder (H).
- Elektrische Anlage nach Norm CEI EN-60204-1.

## TECHNISCHE DATEN

| Daten | SP 8000 H |
|---|---|
| Q in kg | 8000 |
| Mt in daNm | 1300 |
| Mf in daNm | 2600 |
| D in mm | 2000 |
| H1 in mm | 1000 |
| H2 in mm | 1170 |

| | |
|---|---|
| C in mm | 170 |
| L in mm | 2450 |
| W in mm | 1600 |
| Umdrehungen in U/min | 0,026 - 0,4 |
| Sek. | 120 |
| Netzspannung in V | 3x380 |
| Fußpadalspannung in V | 24 |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 2450x1500x1170 |
| Gewicht in kg | 3100 |

# ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN